Switch PoE **GR-SW42** plug&play

GR-SW42 to 6-portowy switch sieciowy przeznaczony do współpracy z wideodomofonami Greon, kamerami **IP-CCTV** oraz wszelkimi innymi urządzeniami działającymi w standardzie IEE 802.3af/at.

GR-SW42 to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył danych i zasilania za pośrednictwem **pojedynczego kabla sieciowego** wykorzystując technologię Power over Ethernet. Wyposażony jest w 6 portów pracujących z wydajnością 10/100Mbps, **4 porty** wspierają technologię **PoE** w standardzie IEE802.3af/at (max15.4W). **Funkcja auto-sensing** wykrywa urządzenia kompatybilne z PoE, zatem nie istnieje ryzyko uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Dodatkowym zabezpieczeniem jest **funkcja priorytetowania** portów, która zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE dla wszystkich 4 portów wynosi **60W**. GR-SW42 jest urządzeniem plug&play- **nie wymaga dodatkowej konfiguracji.**

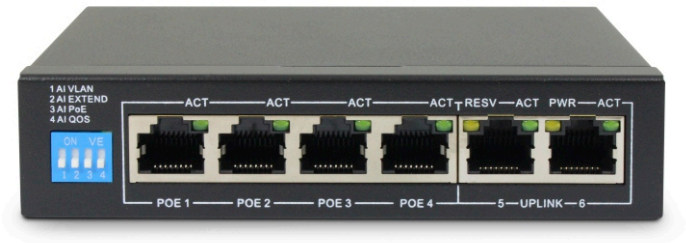

6 PORTÓW

Switch posiada 4 porty PoE 100Mbit i 2 porty Uplink 100Mb

ZASILANIE

Zasilacz typu desktop 60W

FUNKCJA AUTO-SENSING

Wykrywa urządzenia kompatybilne z PoE.

Model ten wyróżnia się **dodatkowymi funkcjami,** które możemy włączać za pomocą umieszczonych na obudowie przełączników:

AI VLAN- izoluje od siebie porty PoE zwiększając wydajność sieci, przydatne przy współpracy z kamerami IP-CCTV
AI Extend- zwiększa maksymalną odległość transmisji portów PoE **do 250m**
AI Power- switch potrafi wykryć czy zasilane urządzenie zawiesiło się i wykonuje reset poprzez chwilowe odcięcie zasilania
AI QoS- nadaje priorytet pakietom wideo w sytuacjach kiedy switch jest przeciążony aby zapewnić płynny obraz

Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4-SL	GR-IS4-SA	GR-IS1-WA(BA)	GR-IS11-WA		
Unifony	GR-ISA1					
Panele	GR-OS1	GR-OS2	GR-OS3	GR-OS5	GR-OS6 (-P)	GR-OS8 (-P)
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW161	GR-SW241		
Portiernie	GR-GS2					
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2				

Najważniejsze cechy switcha PoE **GR-SW42**

- **4** x PoE 100Mbit
- **2** x Uplink 100Mbit
- standard IEEE802.3af/at
- maksymalna **odległość** transmisji portów PoE **do 250m**
- przepustowość **1.2 Gbps**
- zasilacz typu desktop **60W**
- **plug&play** - nie wymaga dodatkowej konfiguracji
- wymiary: 125 x 75 x 27 mm